



Milieuproductverklaring

volgens ISO 14025 en EN 15804

wiesner hager concept

Kantoormeubilair volgens EN 14073-2, EN 14073-3 en EN 14074

float_fx Kast met draaideuren

- ✓ CRITERION 1: ISO 14025 TYPE III
- ✓ CRITERION 2: BASED ON ISO 14040
- ✓ CRITERION 3: BASED ON ISO 14044





Milieuproductverklaring

EPD

Environmental Product Declaration

| | |
|--|--|
| Wiesner-Hager Möbel GmbH Linzer Straße 22 A-4950 Altheim Tel. 0043 7723 460-0 http://www.wiesner-hager.com | Fabrikant van product Houder van verklaring |
| TA 22012 1634 4056-084 03297740260 | EPD-nummer |
| 4056-084 float_fx float_fx Kast met draaideuren | Product uit verklaring |
| Deze verklaring werd volgens de regels van de ISO 14025 en EN 15804 opgesteld. Deze beschrijft de milieuprestatie van het hier afgebeelde product en moet de mogelijkheden voor vergelijking met soortgelijke producten bevorderen. | Doel |
| De inhoud van deze verklaring berust op de resultaten van de levenscyclusanalyse van het bedrijf die volgens de regels conform EN ISO 14040/44 werd opgesteld, van het boekjaar 2023/24. De gebruikte generieke gegevens zijn afkomstig uit geaccrediteerde levenscyclusinventaris-databases evenals actuele EPD type III van de halfproducten van de houder van de verklaring en werden met behulp van de CML-methode bepaald. https://www.wiesner-hager.com/nl/over-ons/duurzaamheid/live-cycle-assessment/ | Oorsprong gegeven |
| Het procedé voor het opstellen van deze EPD werd op 14 september 2023 door de TÜV Austria GmbH geaudit. | Auditing |
| Dipl.-Ing. Dr. Jürgen Hain, TÜV Austria GmbH, Wien | Auditor |
| Met het certificaat TA 22012 1634 van 26 september 2023 wordt door de TÜV Austria GmbH bevestigd dat de EPD's, type III conform de regels worden opgesteld. Download certificaat | Certificering |
| Het certificaat is geldig tot 30 september 2026. Het naleven van de eisen wordt gewaarborgd door jaarlijkse interne en externe evaluaties. | Geldigheid |
| Andreas Hajek, Dipl.-Ing., milieufunctionaris | Afgegeven door |
| 24. september 2025 | Datum van afgifte |

| <p>Deze verklaring omvat</p> <ul style="list-style-type: none"> - productafbeeldingen, beschrijvingen en normconformiteiten - gegevens over het onderzoekskader van de levenscyclusanalyse - specifieke uitrustingskenmerken van het product - materiaalbalansindicatoren en potentiële milieueffecten - gegevens over de stoffelijke samenstelling van het product - gegevens over materiaal certificaten - gegevens over het hergebruik aan het levenseinde van het product | Inhoud | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------|----------|----|--------------------------|----|----|-----------|----|----|------------------------------|----|----|---|-----|----|---|----|----|--------------|----|----|-----------|-----|----|------------|-----|----|--------------|-----|----|------------|-----|----|------------|-----|----|-----------------------------|-----|----|---------------------------|-----|----|-------|-----|----|-----------|----|----|-----------------|----|----|------------------------|----|---|--|----|-----------------------|
| <p>De levenscyclusanalyse van het product uit de verklaring omvat de gehele levensweg van de grondstofwinning tot en met de afvoer inclusief alle voorkomende transporten. De gebruiksfase van het product wordt op 15 jaar begroot. In deze periode zijn op grond van de solide uitvoering en productkwaliteit bij gebruik volgens de voorschriften geen reparaties te verwachten. Het eigenlijke gebruik van het product blijft bij de inschatting van de effecten op grond van de irrelevante milieu-invloeden buiten beschouwing. (afsnijcriterium). Bij de afvoer wordt uitgegaan van een afvalscheiding naar herbruikbare afvalstoffen en restafval. De herbruikbare afvalstoffen worden in een stoffelijk recyclingproces gebracht, restafval wordt in een afvalverbrandingsinstallatie energetisch hergebruikt. Bij de recycling- en afvoerprocessen worden Europese normen als uitgangspunt genomen. De ten grondslag liggende transportafstanden komen overeen met de daadwerkelijke afstanden naar de toeleveranciers en loonbewerkers. De afstand van de fabrikant naar de eindgebruiker bedraagt 1000 km, voor de gemiddelde afstand van de eindgebruiker naar het dichtstbijgelegen afvoerbedrijf wordt 50 km als uitgangspunt genomen.</p> | Onderzoekskader | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Milieuproductverklaringen (EPD's) die conform EN 15804 worden opgesteld, beschrijven de duurzaamheidsprestaties van een bouwproduct. Meubels vormen nog geen onderdeel van bouwproducten, we proberen echter de hoge transparantie van de normen te vertalen naar meubels, voor zover dit zinvol is. In deze EPD worden de volgende levensfasen opgenomen:</p> <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Fase</th> <th style="text-align: left;">Omschrijving</th> <th style="text-align: left;">relevant</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>A1</td><td>Winning van grondstoffen</td><td>ja</td></tr> <tr><td>A2</td><td>Transport</td><td>ja</td></tr> <tr><td>A3</td><td>Transport naar de bouwplaats</td><td>ja</td></tr> <tr><td>A4</td><td>Transport van het product naar eindgebruiker *)</td><td>nee</td></tr> <tr><td>A4</td><td>Bouw-en Installatieproces (fabricage) **)</td><td>ja</td></tr> <tr><td>A5</td><td>Gebruik ***)</td><td>ja</td></tr> <tr><td>B1</td><td>Onderhoud</td><td>nee</td></tr> <tr><td>B2</td><td>Reparaties</td><td>nee</td></tr> <tr><td>B3</td><td>Vervangingen</td><td>nee</td></tr> <tr><td>B4</td><td>Reparaties</td><td>nee</td></tr> <tr><td>B5</td><td>Verbouwing</td><td>nee</td></tr> <tr><td>B6</td><td>Operationeel energiegebruik</td><td>nee</td></tr> <tr><td>B7</td><td>Operationeel watergebruik</td><td>nee</td></tr> <tr><td>C1</td><td>Sloop</td><td>nee</td></tr> <tr><td>C2</td><td>Transport</td><td>ja</td></tr> <tr><td>C3</td><td>Afvalverwerking</td><td>ja</td></tr> <tr><td>C4</td><td>Finale afvalverwerking</td><td>ja</td></tr> <tr><td>D</td><td>Mogelijkheden voor hergebruik, terugwinning en recycling</td><td>ja</td></tr> </tbody> </table> <p>*) Norm EN 15804 Fase A4 omschrijft transport naar de bouwplaats. In deze EPD beschrijft deze het transport van het meubelstuk naar de eindgebruiker.</p> <p>**) Norm EN 15804 Fase A5 omschrijft de inbouw van de bouwstof in een gebouw. In deze rapportage betreft dit de fabricage van de meubels in de fabriek.</p> <p>***) Het gebruik van onze meubels heeft geen relevante effecten op het milieu.</p> | Fase | Omschrijving | relevant | A1 | Winning van grondstoffen | ja | A2 | Transport | ja | A3 | Transport naar de bouwplaats | ja | A4 | Transport van het product naar eindgebruiker *) | nee | A4 | Bouw-en Installatieproces (fabricage) **) | ja | A5 | Gebruik ***) | ja | B1 | Onderhoud | nee | B2 | Reparaties | nee | B3 | Vervangingen | nee | B4 | Reparaties | nee | B5 | Verbouwing | nee | B6 | Operationeel energiegebruik | nee | B7 | Operationeel watergebruik | nee | C1 | Sloop | nee | C2 | Transport | ja | C3 | Afvalverwerking | ja | C4 | Finale afvalverwerking | ja | D | Mogelijkheden voor hergebruik, terugwinning en recycling | ja | Systeemgrenzen |
| Fase | Omschrijving | relevant | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A1 | Winning van grondstoffen | ja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A2 | Transport | ja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A3 | Transport naar de bouwplaats | ja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A4 | Transport van het product naar eindgebruiker *) | nee | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A4 | Bouw-en Installatieproces (fabricage) **) | ja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A5 | Gebruik ***) | ja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B1 | Onderhoud | nee | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B2 | Reparaties | nee | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B3 | Vervangingen | nee | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B4 | Reparaties | nee | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B5 | Verbouwing | nee | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B6 | Operationeel energiegebruik | nee | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B7 | Operationeel watergebruik | nee | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1 | Sloop | nee | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C2 | Transport | ja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C3 | Afvalverwerking | ja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C4 | Finale afvalverwerking | ja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D | Mogelijkheden voor hergebruik, terugwinning en recycling | ja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|--|----------------------------|
| De gegevens van de LCA hebben betrekking op de gehele levensduur van het product, van de winning van grondstoffen tot en met de productie van het product en de sloop- en verwerkingsfase van 1 artikel bij een verwachte gebruiksduur van 15 jaren. Door deling van de werkingsfactoren door het productgewicht is ook een specifieke, massa-gerelateerde verklaring mogelijk. | Functionele eenheid |
| Kantoormeubilair volgens EN 14073-2, EN 14073-3 en EN 14074 | Toepassingsgebied |
| 4056-084 float_fx float_fx Kast met draaideuren, 6 OH, afmetingen: 80 x 42,5 x 219/222 cm (BxDxHG/HS) | Productomschrijving |
| Functioneel, rendabel, uiterst variabel en veelzijdig – zo biedt float_fx de ideale opbergruimte-oplossing voor alle Office-bereiken. Met een kastdiepte van 425 mm wordt de aanwezige kantooppervlakte optimaal benut. Door de mooi afgewerkte achterwanden is het ook mogelijk om de kasten vrij in de ruimte te plaatsen- opbergruimte en afscheiding in één. Als optie verkrijgbare gestoffeerde achterwanden verbeteren de akoestiek in de ruimte, kunnen worden gebruikt als prikbord en zorgen voor kleuraccenten op kantoor. Een breed assortiment decors en hoogwaardige houten oppervlakken biedt vele mogelijkheden voor optische diversiteit. Wie een keuze maakt uit het palet met uni decors, buit de uitstekende prijs/prestatie-verhouding van float_fx ten volle uit. float_fx laat ook wat betreft zijn variabiliteit geen wensen onbeantwoord. In de vorm van een modulair systeem kan de uitvoering vrij volgens individuele behoefte worden geconfigureerd. float_fx- dat betekent ook kwaliteit tot in het kleinste detail. Zo garanderen het hoogwaardige front D56 wit melamine; bovenpaneel en bodemplaaf D56 wit melamine; zijpanelen en achterwand D56 wit melamine; handgreep profielgreep; metaalkleur handgreep 55 eloxaal zilver; uitvoering kastdeurscharnier potscharnier 110 graden; kastinrichting 5 legborden melamine; kantelbeveiliging door klant; pootuitvoeringen glijders in hoogte instelbaar | Productbeschrijving |
| | Productuitrusting |


Milieu-indicatoren

| Effectcategorie | | Klimaat-opwarming | Stratosfer. ozonafbraak | Ver-zuring | Overbe-mesting | Zomer-smog | Abiotische grondstoffen |
|--------------------------|-------|-------------------|-------------------------|--------------|----------------|--------------|-------------------------|
| | | GWP | ODP | AP | NP | POCP | ADPE |
| | | CO2 eq. | CCl3F eq. | SO2 eq. | PO4-3 eq. | C2H4 eq. | Sb eq. |
| Levensfase | | (kg) | (mg) | (g) | (g) | (g) | (g) |
| Productie ruw materiaal | A1-A3 | -108,90 | 1,63 | 51,85 | 138,63 | 44,86 | 0,65 |
| Transporten | A4 | 0,86 | 0,00 | -0,65 | 1,96 | 0,47 | 0,00 |
| Interne productie | A5 | 85,23 | 0,00 | 10,68 | 164,77 | 33,47 | -0,01 |
| Onderaanneming | A5 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transport naar eindklant | A4 | 4,73 | 0,00 | -3,56 | 10,80 | 2,57 | 0,00 |
| Afvoer | C2-C4 | 111,56 | 0,00 | -0,09 | 3,60 | 0,84 | 0,00 |
| Recyclingpotentieel | D | -77,01 | -16,58 | -5,69 | -81,91 | -1,61 | -0,01 |
| Totaal | | 16,46 | -14,95 | 52,54 | 237,85 | 80,59 | 0,64 |

| Grondstofgebruik | | Abiotische fossiele brandstoffen | Hiernieuwbare primaire energie | | Primaire fossiele energie | | Input secundaire stoffen |
|--------------------------|-------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|--------------------------|
| | | | energie drager | materiaal-gebruik | energie drager | materiaal-gebruik | |
| | | ADPF | PERE | PERM | PENRE | PENRM | SM |
| Levensfase | | (MJ) | (MJ) | (MJ) | (MJ) | (MJ) | (kg) |
| Productie ruw materiaal | A1-A3 | 1 043,15 | 298,46 | 1 456,73 | 1 004,08 | 186,14 | 20,95 |
| Transporten | A4 | 11,43 | 0,69 | 0,00 | 11,47 | 0,00 | 0,00 |
| Interne productie | A5 | 124,85 | 163,40 | -0,52 | 101,87 | -0,11 | 0,01 |
| Onderaanneming | A5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transport naar eindklant | A4 | 63,20 | 3,79 | 0,00 | 63,42 | 0,00 | 0,00 |
| Afvoer | C2-C4 | 10,60 | 3,85 | -887,94 | 75,13 | -134,68 | 0,00 |
| Recyclingpotentieel | D | -860,62 | 1 132,12 | 0,00 | -1 192,64 | 0,00 | 0,00 |
| Totaal | | 392,61 | 1 602,31 | 568,27 | 63,32 | 51,34 | 20,96 |


| Grondstofgebruik / Afval | | Secundaire brandstoffen | | Input zoetwater bronnen | Afval | | |
|--------------------------|-------|-------------------------|-------------|-------------------------|----------------------------------|-----------------|--------------------|
| | | hernieuwbaar | fossiel | | gevaarlijk ter finale verwerking | niet gevaarlijk | radio-actief afval |
| | | (RSF) | (NRSF) | FW | (HWD) | (NHWD) | (RWD) |
| Levensfase | | (MJ) | (MJ) | (m³) | (kg) | (kg) | (kg) |
| Productie ruw materiaal | A1-A3 | 111,45 | 0,00 | 1,18 | 0,06 | 0,33 | 0,04 |
| Transporten | A4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Interne productie | A5 | 0,00 | 0,00 | 0,43 | 0,00 | 0,84 | -0,01 |
| Onderaanneming | A5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transport naar eindklant | A4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Afvoer | C2-C4 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,11 | 0,00 |
| Recyclingpotentieel | D | 947,45 | 0,00 | 0,51 | 0,30 | -0,17 | -0,21 |
| Totaal | | 1 058,90 | 0,00 | 2,14 | 0,36 | 1,12 | -0,17 |

Dominantie analyse van de milieueffecten

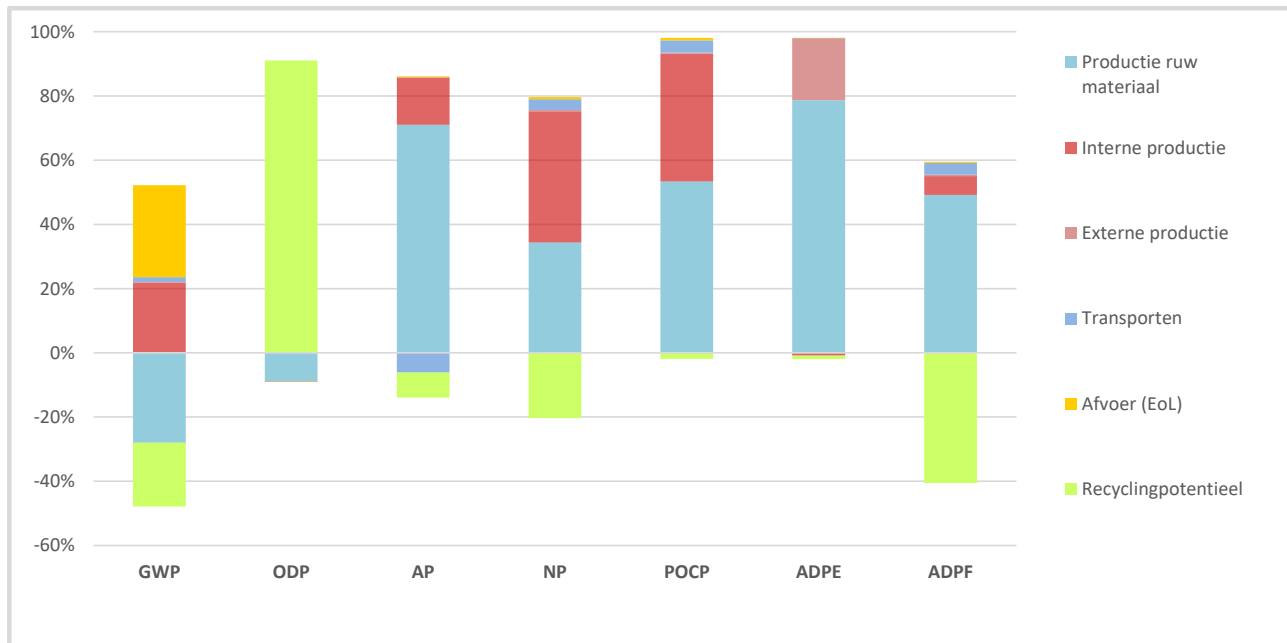

| Stoffelijke productopbouw | | | Hergebruikpercentage (EoL) | | | |
|-----------------------------|---------------|---------------|----------------------------|---------------|--------------|-----------|
| Materialen | Gewicht | Aandeel | stoffelijk | energetisch | stort | [] |
| Staal | 0,994 | 1,4% | 0,974 | 0,000 | 0,020 | kg |
| Aluminium | 0,047 | 0,1% | 0,046 | 0,000 | 0,001 | kg |
| Overige metalen | 0,100 | 0,1% | 0,098 | 0,000 | 0,002 | kg |
| Thermoplasten | 1,379 | 1,9% | 0,092 | 1,149 | 0,138 | kg |
| Duroplasten | | | | | | |
| Elastomeren | | | | | | |
| Gelaagde materialen | | | | | | |
| Wood-Plastic Composites | | | | | | |
| Massief hout | 0,029 | 0,0% | 0,000 | 0,029 | 0,000 | kg |
| Houtmaterialen | 69,738 | 96,4% | 0,000 | 68,692 | 1,046 | kg |
| Papier en karton | | | | | | |
| Leer | | | | | | |
| Overige reg. grondstoffen | | | | | | |
| Glas | | | | | | |
| Overige minerale materialen | | | | | | |
| Verf en lijm | 0,066 | 0,1% | 0,000 | 0,059 | 0,007 | kg |
| Chemicaliën | | | | | | |
| Verbruiks-/hulpstoffen | | | | | | |
| Totaal | 72,354 | 100,0% | 1,211 | 69,929 | 1,214 | kg |

Stoffelijke productopbouw

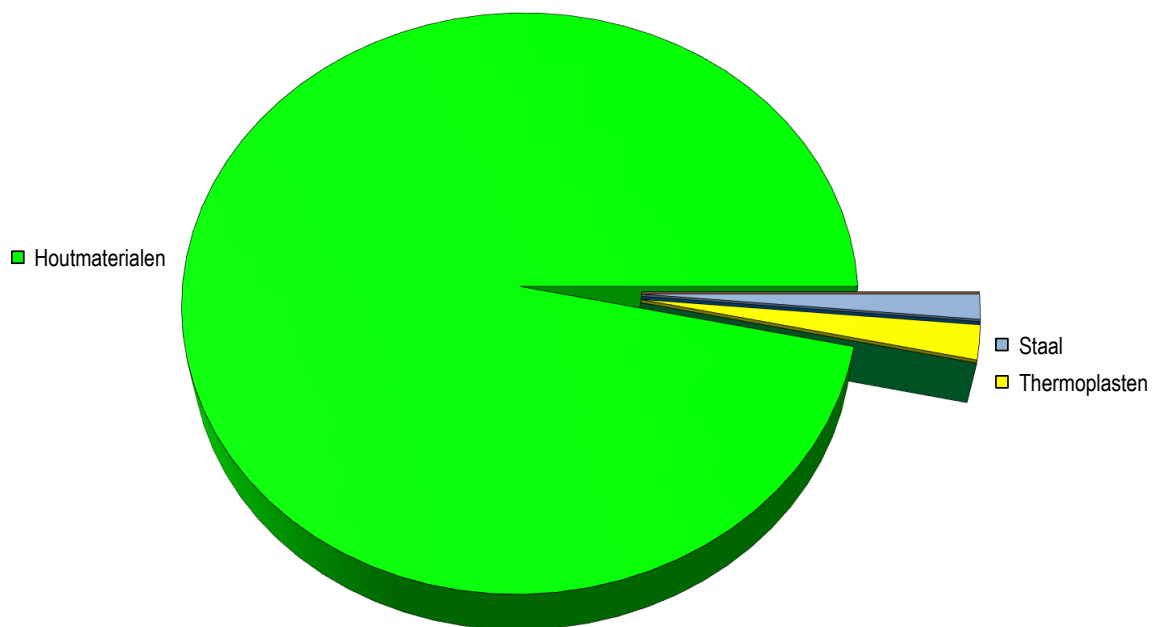

Het product bestaat voor 29,6% uit secundaire grondstoffen en voor 96,4% uit duurzame grondstoffen.

Verf en lijm

| Toepassingsgebied | Karakterisering | Gewicht ¹ | VOC ² | Indeling ³ |
|-------------------|------------------------------------|----------------------|------------------|-----------------------|
| Houtlijm | Dispersielijm op waterbasis (PVAC) | 0,13 kg | 0,1% | nee |
| Smeltlijm | - | - | - | - |
| Textiellijm | - | - | - | - |
| Montagelijm | Cyanaacrylaat-lijm | 0,0002 kg | 3,0% | ja |
| Beitsen | - | - | - | - |
| Waterlak | - | - | - | - |
| Poederlak | Polyester-poederlak | 0,002 kg | 0,0% | ja |
| Oplosmiddelen | - | - | - | - |

Het product is vrij van gehalogeneerde kunststoffen (PVC).

¹ op de droge stof

² tijdens uitharding


³ volgens EG-regelgeving 1272/2008

De volgende certificaten hebben alleen betrekking op de verwerkte grondstoffen, niet op het eindproduct:

Melamine: FSC Standard - certificaat SGSCH-COC-110039, licentie FSC-C017963



Hergebruik (EoL)

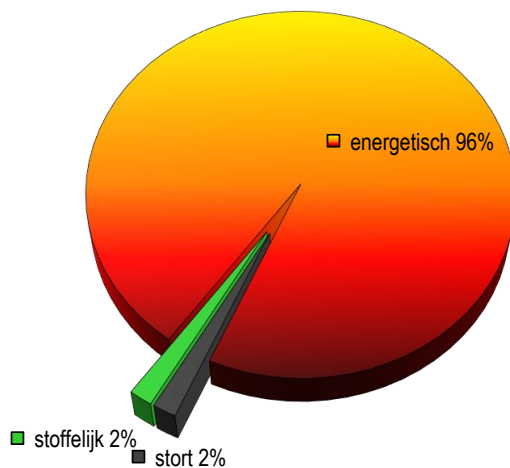

De grafiek toont het momenteel in West-Europa bereikte hergebruik percentage bij de beschikbare materiaalmix.

Bij thermische verwerking komt 1233 MJ warmte vrij. Dit komt overeen met een hoeveelheid van 34,4 liter extra lichte stookolie.

De as die bij de verbranding ontstaat, wordt naar het stort gebracht.

Uitgever en fotocredit

Wiesner-Hager Möbel GmbH
Linzer Straße 22
A- 4950 Altheim
Tel. +43 7723 460 0
eMail: altheim@wiesner-hager.com
www.wiesner-hager.com

wiesner hager concept

Certificering

TÜV Austria Cert GmbH
Krugerstraße 16
1015 Wien
[Search product certificates](#)



Technische consultancy

Denkstatt GmbH
Environmental consulting
Hietzinger Hauptstraße 28
1130 Wien
<https://denkstatt.eu/?lang=en>

