



foxx



Le programme de table pour bureaux avec piètement C *foxx* convainc par son design moderne, sa fonctionnalité et sa polyvalence. *foxx* répond aux exigences les plus diverses au bureau et peut être utilisé en plan de travail individuel ainsi que pour des configurations multipostes. *foxx* offre plusieurs variantes de tables au choix : La version *foxx_M* (multifonctionnel) avec châssis polyvalent intègre la possibilité de recevoir des modules supplémentaires selon les besoins particuliers. La gestion de câbles, le troisième plan, le voile de fond et le support pour unité centrale peuvent être montés sans outils sur le châssis multifonctionnel. Les versions *foxx_eRK* et *foxx_eQK* avec réglage électrique de la hauteur offrent une place de travail assise et debout avec une ergonomie parfaite et un grand confort d'utilisation.





foxx_M apporte des touches de couleur au bureau. La « semelle » du pied stabilisateur est disponible au choix dans des coloris contrastants à choisir selon nuancier.



Programme de tables avec piètement C.

Riche en détails.

Au choix.

Guidage des câbles invisible.

Les orifices passe-câbles sur le plateau de la table et la goulotte large permettent un câblage bien organisé et presque invisible pour la table.



Châssis multifonctionnel.

Montage sans outils des accessoires sur le châssis multifonctionnel de *foxx_M* (troisième plan, goulotte, voile de fond et support pour unité centrale).



Réglage électrique de la hauteur.

Les variantes de tables *foxx_eRK* et *foxx_eQK* à réglage électrique de la hauteur permettent un changement confortable entre place de travail assise et debout. Réglage de 650 à 1290 mm.



Réglage de la hauteur en continu.

La hauteur de travail de la table est réglable en continu de 650 à 850 mm.



Places de travail pour *foxx_M*

----- = Positions possibles pour troisième plan et voile de fond
Remarque : Voile de fond pour les tables compactes, les tables forme libre et les tables pour centre d'appel uniquement disponible sur un seul côté.

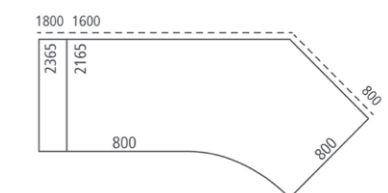




Table rectangulaire

Table compacte droite/gauche

Table forme libre droite/gauche

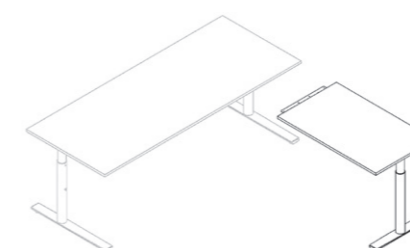


Table d'assemblage/configuration d'angle 90° pour tables rectangulaires.
(Illustration : Finition table d'assemblage droite)

Table d'assemblage rectangulaire

Places de travail pour *foxx_eRK* et *foxx_eQK*

= Positions possibles pour troisième plan et voile de fond




Table rectangulaire

Hauteur de table:



foxx_M

foxx_eRK et *foxx_eQK*



Exceptions : modèles *foxx_M*

Finition :

foxx_M (multifonctionnel)

Plateau de table : Au choix en revêtement mélamine DKS ou en revêtement stratifié HPL avec chant laser sans joints résistant à l'humidité (chant en ABS), en placage bois avec chant en bois lamellaire ou en plateau compact. Parties en bois : teintées et vernies.

Piètement : Cadre en tube d'acier avec piètement C, fût 70 mm Ø, vérins réglables en matière synthétique. Hauteur de travail réglable en continu de 650 à 850 mm. Avec châssis multifonctionnel. Surfaces en métal avec revêtement par poudrage.

Accessoires (en option) : Orifice passe-câbles rectangulaire ou rond, goulotte en tôle d'acier, rabattable sur les deux côtés. Support unité centrale, goulotte articulée verticale, voile de fond en tôle d'acier ajourée.

Troisième plan *light* (en option) : panneau léger avec revêtement tissu tendu. Matériau non tissé en polyester solidifié mécaniquement et thermiquement (matériau recyclé jusqu'à 70 %), surface à punaiser, insonorisant (mesurage de l'acoustique selon ISO 354). Fixation sur le plateau de la table par une pince en métal et une molette. Hauteur 410 mm (bord supérieur de la table – bord supérieur troisième plan).

Remarque importante : Ne peut pas être combiné avec un voile de fond.

Troisième plan *basic* (en option) : Plateau support en revêtement mélamine (DKS) avec panneau en revêtement tissu, profil en aluminium avec revêtement par poudrage, au choix voile de fond inclus. Hauteur 406 mm (bord supérieur de la table – bord supérieur troisième plan).

foxx_eRK et *foxx_eQK*

Réglage électrique en continu de la hauteur de table.

Plateau de table : Finition identique au *foxx_M*.

Piètement : Cadre en tube d'acier avec piètement T, vérins réglables en matière synthétique. Surfaces en métal avec revêtement par poudrage, au choix gris élox 55, noir profond 9005M ou blanc 9016.

Fût : *foxx_eRK* 70 mm Ø, *foxx_eQK* 70 x 70 mm.

Dispositif d'écartement (en option) : en tôle d'acier, avec revêtement par poudrage au choix coloris gris élox 55, noir profond 9005M ou blanc 9016.

Perfect Partners.



delv



poi



paro_2

A-4950 Altheim
Linzer Strasse 22
T +43 (7723) 460-0
altheim@wiesner-hager.com

D-97080 Würzburg
Schürerstrasse 3
T +49 (931) 3 55 85-0
wuerzburg@wiesner-hager.com


NL-6101 XB Echt
Nobelweg 17
T +31 (475) 41 02 22
benelux@wiesner-hager.com

F-67201 Eckbolsheim
13, rue Ettore Bugatti
T +33 (3) 88 59 90 90
F +33 (3) 88 59 90 89
france@wiesner-hager.com

UK: Wiesner-Hager Ltd.
london@wiesner-hager.com

CZ-150 00 Praha 5
Drtinova 557/10
T +420 271 730 444
praha@wiesner-hager.com

Certified acc. to:
ISO 9001, ISO 14001
and ISO 14025



LASERKANTE
LASER EDGE

