



— Klaptafel n.f.t.



Ik laat alles zien!
Behalve dat ik een klaptafel ben.

Ik hou van boeiende evenementen en draag met plezier een steentje bij aan presentaties.
Ik sta open voor allerlei meningen en toon begrip als er eens wat heftiger wordt gediscussieerd.
Ik ben heel open, maar laat niet zien dat ik een klaptafel ben.

Geniaal eenvoudig.





Een strak ontwerp en een overtuigend technisch concept: twee redenen waarom *n.ft.* geschikt gezelschap is voor elke ruimte waarin evenementen, seminars of vergaderingen worden gehouden. Zijn talenten zijn veelzijdig: een grote keuze aan tafelbladen, veel beenruimte, zitmogelijkheid aan de kop van de tafel en een comfortabele eenvoudige bediening. De tafel is optioneel verkrijgbaar met koppelingen, een frontscherm en modules voor electrificatie.

Het klapmechanisme onttrekt zich op discrete manier aan het oog. De functies zijn onzichtbaar en tegelijkertijd eenvoudig, intuïtief en veilig in het gebruik. Een geïntegreerde stapelbescherming voorkomt dat het onderstel bij het stapelen beschadigd raakt.

Ontwerp: greutmann bolzern

Eenvoudig geniaal.

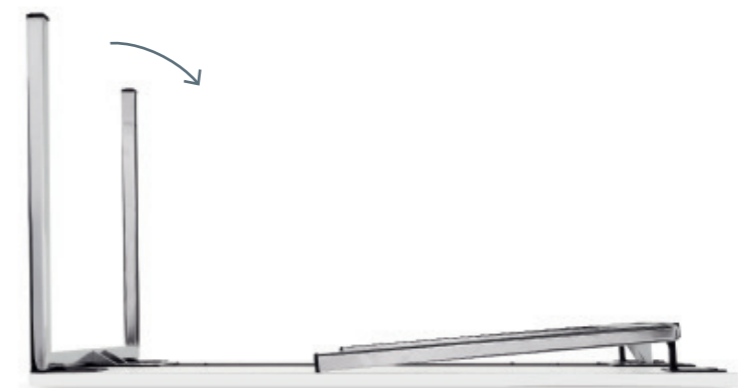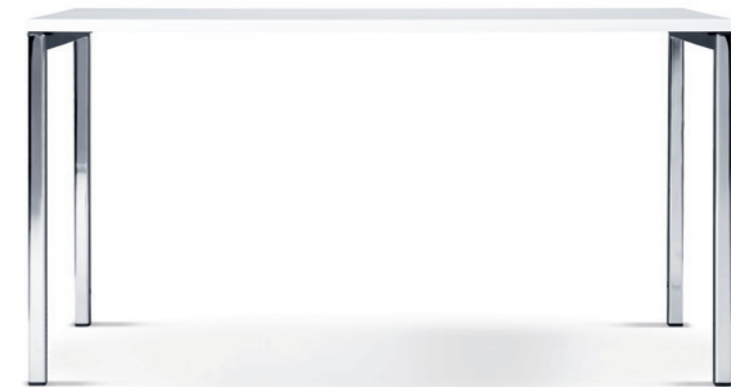



Klapt veilig.
Eenvoudige bediening, veilig in het gebruik: klappmechanisme met vergrendeling en uitklapbeveiliging.



Biedt privacy.
Frontscherm voor toepassing bij conferenties, op podia of bij presentaties. Zonder gereedschap afneembaar.



Weegt weinig.
Optioneel lichtgewicht blad met een stabiele kern van honingraat structuur van biologisch materiaal.



Geeft energie.
Optionele modules voor electrificatie via een in het tafelblad geïntegreerde kabelschacht.



Koppelt snel.
Snelkoppeling voor tafels in lengterichting.



Koppelt stevig.
Vast gemonteerde koppeling voor de koppeling van tafels in lengterichting.





Benut de hoek.
Haakse hoekverbinding van twee tafels met inhangblad in de vorm van een kwartcirkel.



Ruimt op.
Door de stapelmogelijkheid kunt u veel ruimte besparen en de geïntegreerde stapelbescherming zorgt ervoor dat de tafels bij het stapelen niet beschadigen.



	1200	1300	1400	1600	1800
450					
600					
700					
800					



Klaptafel met 4-poots onderstel




Klaptafel met 4-poots onderstel

Hoek-inhangblad

Maten in mm

Lengtekoppeling vast voor:


Dwarskoppeling vast voor:



Halfronde tafel – rechthoekige tafel

Halfronde tafel – rechthoekige tafel

Halfronde tafel – halfronde tafel



Stapelbaarheid:

Met standaardblad max. 10 tafels, met lichtgewicht blad max. 12 tafels. Geschikt transportplatform: model 6395.

Rolstoeltoegankelijkheid volgens ÖNORM B 1602

Standaarduitvoering:

Tafelbladen:

Naar keuze melamine met ABS-rand, HPL met ABS-rand of fineer met bladrand herlijst. Tafelbladen vanaf lengte 140 cm worden met zwart metalen traversen versterkt. Optioneel: Lichtgewicht blad, HPL met ABS-rand of fineer met bladrand herlijst; tafelbladen worden met witte metalen traversen versterkt. Gewichtsbesparing door lichtgewicht blad, afhankelijk van bladgrootte, tot 7,5 kg. ABS-rand met vochtbestendige PU-lijm verlijmd. Houten oppervlakken gebeitst. Halfronde tafel incl. voorbereiding voor koppelen. Opmerking: Voorbereiding voor koppeling vast is bij de rechthoekige tafels noodzakelijk.

Hoek-inhangblad:

Uitvoering als tafelbladen, doch inclusief 4 stuks vaste koppelingen. Opmerking: Voorbereiding voor lengtekoppeling vast is bij de rechthoekige tafels noodzakelijk.

Onderstel:

Afmetingen poot: 35/35 mm, kunststof stielglijder, geïntegreerde stapelbescherming. Klappmechaniek: klapscharnier met vergrendeling, uitklapbeveiliging. Kunststofdelen zwart uit sterke Duroplasten.

Frontscherm hoogte 350 mm (optioneel):

Staalplaat geperforeerd, afneembaar zonder gereedschap. Tafels met gemonteerd frontscherm kunnen niet worden ingeklapt of gestapeld.

Koppelingen voor rechthoekige klaptafels 3920 (optioneel):

Snelkoppeling 9130-000 (voor tafels vanaf lengte 140 cm): voor lengtekoppeling rechthoekige tafel – rechthoekige tafel. Kunststof, wordt vastgeklemd.

Lengtekoppeling vast 9131-000: voor koppelen rechthoekige tafel – rechthoekige tafel. Plaatstaal zwart, vast gemonteerd. Opmerking: Voorbereiding voor lengtekoppeling vast is bij de rechthoekige tafels noodzakelijk. Bij koppelen zijn per tafelize 2 koppelingen nodig.

Koppelingen voor halfronde klaptafel 3921 (optioneel):

Lengtekoppeling vast 9134-000: voor koppelen halfronde tafel – rechthoekige tafel (in lengterichting). Plaatstaal zwart, incl. 2 gekartelde schroeven. Opmerking: Voorbereiding voor lengtekoppeling vast is bij de rechthoekige tafels noodzakelijk.

Dwarskoppeling vast 9135-000: voor koppelen halfronde tafel – halfronde tafel of halfronde tafel – rechthoekige tafel (in dwarsrichting). Plaatstaal zwart, incl. 2 gekartelde schroeven. Opmerking: Voorbereiding voor dwarskoppeling vast is bij de rechthoekige tafels noodzakelijk. Bij koppelen zijn per tafelize 2 koppelingen nodig.

Elektrificatie (optioneel):

Kabelschacht hoekig: metaal met poedercoating, met afdekklep. Tafels voorzien van een kabelschacht zijn niet stapelbaar.

Optioneel:

Lichtgewicht blad (HPL of wit eco blad) met naadloze, vochtbestendige laserkant (ABS), of fineer met rand herlijst. Tafelbladen worden met witte metalen traversen versterkt.

Perfect Partners.



A-4950 Altheim
Linzer Strasse 22
T +43 (7723) 460-0
altheim@wiesner-hager.com

D-97080 Würzburg
Schürerstrasse 3
T +49 (931) 3 55 85-0
wuerzburg@wiesner-hager.com

NL-6101 XB Echt
Nobelweg 17
T +31 (475) 41 02 22
benelux@wiesner-hager.com

F-67201 Eckbolsheim
13, rue Ettore Bugatti
T +33 (3) 88 59 90 90
F +33 (3) 88 59 90 89
france@wiesner-hager.com

UK: Wiesner-Hager Ltd.
london@wiesner-hager.com

CZ-150 00 Praha 5
Drtinova 557/10
T +420 271 730 444
praha@wiesner-hager.com

Certified acc. to:
ISO 9001, ISO 14001
and ISO 14025

