



n_table

Tables mobiles pour une communication flexible.

Les différentes formes de la communication en vis à vis dans les entreprises nécessitent des systèmes de tables mobiles pouvant s'adapter rapidement aux diverses situations. *n_table* répond parfaitement à toutes ces exigences : maniement très facile, transformation rapide et facile des configurations, stockage peu encombrant, espace suffisant pour les jambes, intégration intelligente de la technique, accessoires bien élaborés.

n_table offre donc un maximum de confort et de mobilité, en combinaison avec un design contemporain pour l'architecture de bureau moderne.

Park and Ride.



Quelques minutes suffisent pour former la configuration de table adaptée à vos besoins : équipée de roulettes (bloquantes) *n_table* est mobile et permet ainsi la transformation rapide des configurations. En un tour de main vous aurez les configurations adéquates pour conférences, séminaires, réunions, workshops, présentations ou formations.



Le système d'assemblage rapide en option garantit un parfait alignement des plateaux de tables et permet de compenser les inégalités de sol. Grâce au plateau pivotant les tables inutilisées peuvent être rangées avec un gain de place appréciable.

Riche en détails.

Au choix.



Mécanisme pivotant breveté.
Avec vérin oléopneumatique pour un pivotement sécurisé et souple du plateau de la table.



Pivotement synchronisé du voile de fond et du plateau de la table.
En option.



Electrification en option.
Branchement rapide à hauteur de table.



Plateau de table pivotant.
En utilisant une seule main.



Goulotte horizontale et verticale.
Equipement standard dans toutes les tables. Guidage invisible des câbles entre les tables.



Dispositif d'assemblage longitudinal ou transversal.
En option les tables peuvent être équipées d'un dispositif d'assemblage rapide.

Table piètement C



Table piètement T



Vue d'ensemble




Table rectangulaire piètement C




Table trapézoïdale piètement C




Table en demi-cercle piètement C




Table rectangulaire piètement T




Table ¼ de cercle piètement T






Table elliptique piètement T


Hauteur de table




Position de rangement Tables piètement C

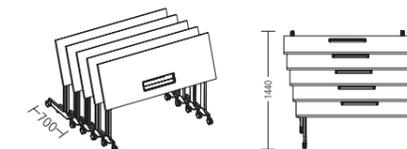

Position de rangement Tables piètement T

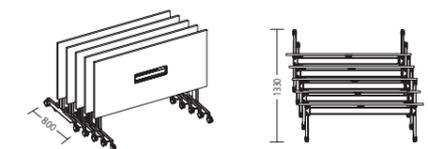

Possibilités de configurations

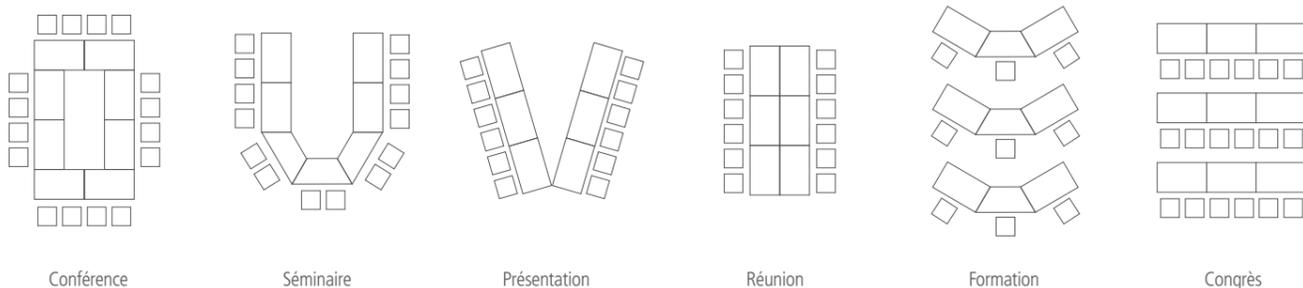

Finition :

Plateaux de table

Au choix en revêtement mélamine DKS ou revêtement stratifié HPL avec chant en ABS, placage bois avec chant en bois lamellaire ou plateau compact. Chant ABS avec colle en polyuréthane résistant à l'humidité. Parties en bois : teintées et vernies. Mécanisme pivotant avec vérin oléopneumatique, déverrouillage par poignée tournante sous le plateau de la table. Les tables avec le plateau en position verticale permettent un rangement peu encombrant.

Piètement

Selon le format de la table au choix avec piètement C ou piètement T. Piètement en aluminium avec revêtement par poudrage,

pieds stabilisateurs en aluminium poli. Roulettes double galets en coloris argent Ø 60 mm. Roulettes bloquantes côté utilisateur (côté poignée tournante), roulettes non-bloquantes côté opposé.

En option

Voile de fond hauteur 320 mm : Tôle d'acier ajourée, avec revêtement par poudrage, pivotant. Dispositif d'assemblage rapide : en synthétique. Pour assemblage longitudinal ou transversal 2 pièces sont nécessaires par côté de table. Pour les tables avec piètement C, largeur 600 et 700 mm, qui sont équipées d'une voile de fond, l'assemblage transversal n'est pas possible.

Electrification

Goulotte horizontale et verticale en métal avec revêtement par poudrage. Guidage invisible des câbles entre les tables par des orifices latéraux en matière synthétique. Coloris orifice passe-câbles : argent lorsque les piètements sont gris élox, noir pour tous les autres coloris de piètements. Orifice passe-câbles rectangulaire : en métal avec revêtement par poudrage, avec couvercle.

Remarque importante

Pour les configurations des tables nous vous recommandons l'utilisation des dispositifs d'assemblage pour compenser les inégalités de sol.

Perfect Partners.



sign_2



nooi



puc

A-4950 Altheim
Linzer Strasse 22
T +43 (7723) 460-0
altheim@wiesner-hager.com

D-97080 Würzburg
Schürerstrasse 3
T +49 (931) 3 55 85-0
wuerzburg@wiesner-hager.com

NL-6101 XB Echt
Nobelweg 17
T +31 (475) 41 02 22
benelux@wiesner-hager.com

F-67201 Eckbolsheim
13, rue Ettore Bugatti
T +33 (3) 88 59 90 90
F +33 (3) 88 59 90 89
france@wiesner-hager.com

UK: Wiesner-Hager Ltd.
london@wiesner-hager.com

CZ-150 00 Praha 5
Drtinova 557/10
T +420 271 730 444
praha@wiesner-hager.com

Certified acc. to:
ISO 9001, ISO 14001
and ISO 14025

Directement sur votre portable!
Le test de qualité le plus ardu
de tous les temps: Try Hard 2.0



03 - 2022 FR