



veron



Mieux vivre au bureau.

Le design de *veron* est moderne et épuré, ses lignes sont arrondies et plus souples que d'habitude. Les surfaces en métal ont été réduites pour laisser place aux coloris et matériaux chauds et agréables. L'émotion qui en résulte vient à l'encontre du monde du bureau très technologique. L'exceptionnelle capacité d'intégration fait de *veron* un programme de tables polyvalent, parfaitement adapté aux bureaux les plus divers : bureaux individuels, bureaux pour deux personnes en vis-à-vis ou collectifs ainsi que pour des postes de travail fixes ou nomades et des zones de communication.

veron





veron est la réponse parfaite à la demande croissante des utilisateurs pour compenser l'aspect trop technologique de l'architecture moderne des bureaux. Le troisième plan confère à la table de travail un caractère agréable. Il est disponible en version *basic* et *light*. Les pieds fins positionnés à l'extrémité des angles de la table offre un large espace pour les utilisateurs même sur la largeur des tables. Malgré l'aspect agréable *veron* offre toutes les possibilités d'intégrer la technique allant de l'orifice passe-câbles simple au poste de travail très hautement informatisé.





Flexibilité et élégance.



Grâce aux grands formats de table et aux variantes diverses pour une communication en station debout, ainsi que la possibilité d'assembler des configurations variables, *veron* est la solution parfaite pour les salles de réunion. *veron* offre en plus des possibilités professionnelles d'intégrer la technique.



Riche en détails.

Au choix.

Troisième plan light (en option) est un panneau léger avec revêtement tissu tendu. Le matériau non tissé en polyester solidifié mécaniquement et thermiquement se compose de matériau recyclé jusqu'à 70 %. Sa surface est insonorisante et peut être punaisée.



Support unité centrale.
Le support unité centrale est placé sur la partie inférieure de la table.

Hauteur de la table.

Les tables de travail sont disponibles en option en hauteur 760 mm ou avec réglage de la hauteur ergonomique par étapes de 620 à 850 mm (selon Norme Européenne).



Troisième plan basic.

Le panneau revêtu de tissu est, au choix, disponible avec voile de fond. Hauteur 406 mm (bord supérieur de la table – bord supérieur troisième plan).



Boîtier passe-câbles.

Boîtier passe-câbles avec couvercle pour électrification, plug-in facile à hauteur de table.



Goulotte.

La goulotte située sous la table est rabattable, ce qui facilite l'accès à l'électrification.

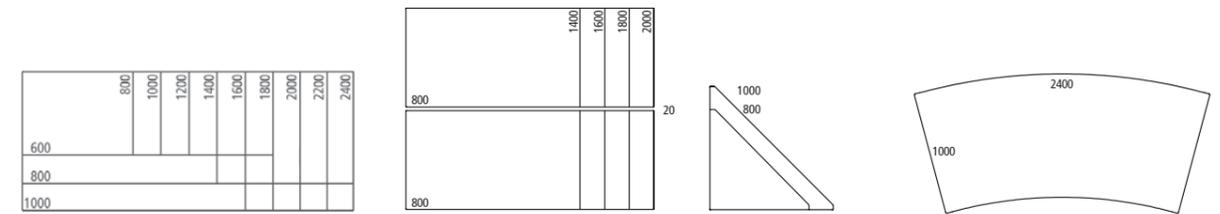


Table de travail Hauteur 740 | Table de travail 2 personnes Hauteur 740 | Plateau angulaire | Table de travail Hauteur 740

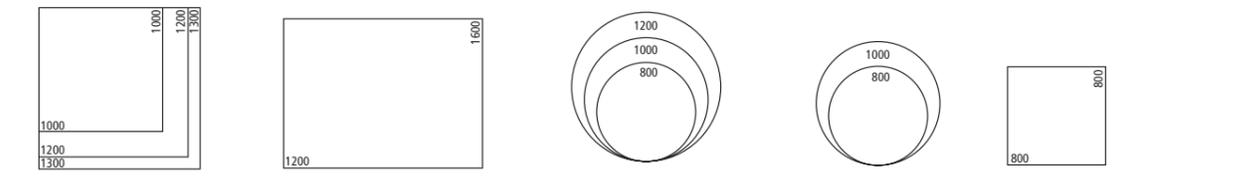


Table de réunion Hauteur 740 | Table de réunion Hauteur 740 | Table de réunion Hauteur 740 | Table de réunion Hauteur 700-1110 (vérin oléopneumatique) | Table de réunion 1900 T64 Hauteur 700-1110 (vérin oléopneumatique)

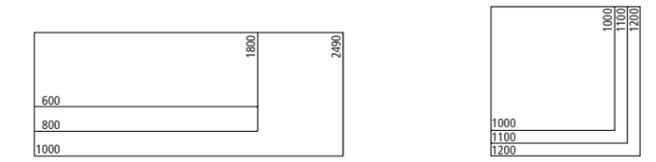



Table haute Hauteur 1120 | Table haute Hauteur 1120

Hauteur de table:



Tables de travail | Tables de réunion | Tables hautes

Maille tendue- voile de fond

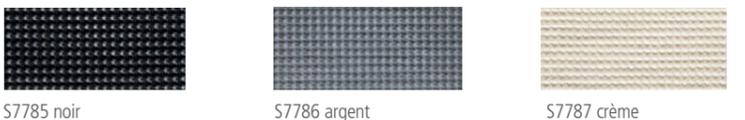

Finition :

Plateaux de table : Au choix avec revêtement mélamine DKS ou revêtement stratifié HPL avec chant laser sans joints résistant à l'humidité (chant en ABS), placage bois avec chant en bois lamellaire, plateau compact. Parties en bois : teintées et vernies.
Piètement : Pieds et cadres en tube d'acier, points de jonction en aluminium moulé sous pression. Parties métalliques avec revêtement par poudrage (tables de réunion 1900T60 et 1900T61 uniquement en gris élox 55, 1900T62 à 1900T64 en gris élox 55, anthracite 38 M et blanc 9016).
Accessoires :
Troisième plan light (en option) : panneau léger avec revêtement tissu tendu. Matériau non tissé en polyester solidifié mécaniquement et thermiquement (matériau recyclé jusqu'à 70 %), surface à punaiser, insonorisant (mesurage de l'acoustique

selon ISO 354). Fixation sur le plateau de la table par une pince en métal et une molette. Hauteur 410 mm (bord supérieur de la table – bord supérieur troisième plan).
Remarque importante : Ne peut pas être combiné avec un voile de fond.
Troisième plan basic (en option) : Panneau en revêtement mélamine DKS avec revêtement tissu.
Voile de fond hauteur 355 mm (en option) : Cadre en acier avec revêtement tissu semi-transparent. Dispositif d'assemblage longitudinal et transversal, 2 dispositifs par côté de table.
Electrification (en option) : Orifice passe-câbles rond et rectangulaire, boîtier passe-câbles, goulotte rabattable.

Perfect Partners.



delv



poi



paro_2

A-4950 Altheim
Linzer Strasse 22
T +43 (7723) 460-0
altheim@wiesner-hager.com

D-97080 Würzburg
Schürerstrasse 3
T +49 (931) 3 55 85-0
wuerzburg@wiesner-hager.com


NL-6101 XB Echt
Nobelweg 17
T +31 (475) 41 02 22
benelux@wiesner-hager.com

F-67201 Eckbolsheim
13, rue Ettore Bugatti
T +33 (3) 88 59 90 90
F +33 (3) 88 59 90 89
france@wiesner-hager.com

UK: Wiesner-Hager Ltd.
london@wiesner-hager.com

CZ-150 00 Praha 5
Drtinova 557/10
T +420 271 730 444
praha@wiesner-hager.com

Certified acc. to:
ISO 9001, ISO 14001
and ISO 14025



LASERKANTE
LASER EDGE

