



veron





## Mooier leven op kantoor.

Het design van *veron* is modern en zonder tierelantijntjes, de lijnvoering zachter en ronder dan veelal gebruikelijk. Metalen oppervlakken worden bewust gereduceerd, om plaats te maken voor behaaglijke kleuren en materialen. Zo ontstaat een emotionaliteit die de op techniek georiënteerde kantoorwereld tegemoet treedt. Het buitengewone integratievermogen van *veron* maakt van dit tafelprogramma een allrounder, geschikt voor 1-persoons-, 2-persoons- of teamkantoren, voor vaste of non-territoriale werkplekken evenals voor ruimtes en zones voor communicatie.

veron







*veron* komt tegemoet aan de groeiende wens om een tegenwicht te bieden aan de technologie gedreven uitstraling van moderne kantoorarchitectuur. Het zichtscherf geeft de werkplek een behaaglijk karakter. Het derde niveau is verkrijgbaar in de varianten *basic* en *light*. Het slanke, naar de buitenste hoeken van de tafels verplaatste 4-poots-onderstel biedt maximale vrije beenruimte, ook op de kop van de tafel. *veron* biedt ondanks het huiselijke verschijningsbeeld alle mogelijkheden van techniekintegratie, van de eenvoudige kabeldoorvoer tot de power-werkplek met intensief IT-gebruik.







Flexibel en elegant.





Met extra grote tafelformaten en varianten voor staande communicatie evenals de eenvoudige mogelijkheid om variabele configuraties samen te stellen, kan *veron* ook uitstekend worden toegepast in vergader ruimtes. Daarbij biedt *veron* professionele mogelijkheden voor techniek-integratie.





# Rijk aan details.

# Overzicht.



**Het 3de niveau light** (optioneel) is een met stof bespannen lichtgewicht paneel. Mechanisch en thermisch bevestigd polyester vlies (tot 70 % gerecycled materiaal), geschikt als prikbord, geluiddempend (akoestische meting volgens ISO 354).



**PC-houder.**  
De PC-houder om een staande PC onder te brengen aan de onderkant van de tafel.



**Derde niveau basic.**  
Paneel melamine, met stofbespanning.




**Tafelhoogte.**  
Tafels zijn optioneel in de hoogte 760 mm verkrijgbaar of met instelling van de ergonomische werkhogte in meerdere posities fixeerbaar van 620-850 mm (vlg. EN-norm).




**Kabelschacht.**  
Kabelschacht met afdekplep voor het opnemen van contactdozen voor eenvoudig inpluggen op tafelniveau.




**Kabelgoot.**  
De kabelgoot onder de tafel kan worden neergeklapt voor een makkelijke toegang tot de elektrificatie.

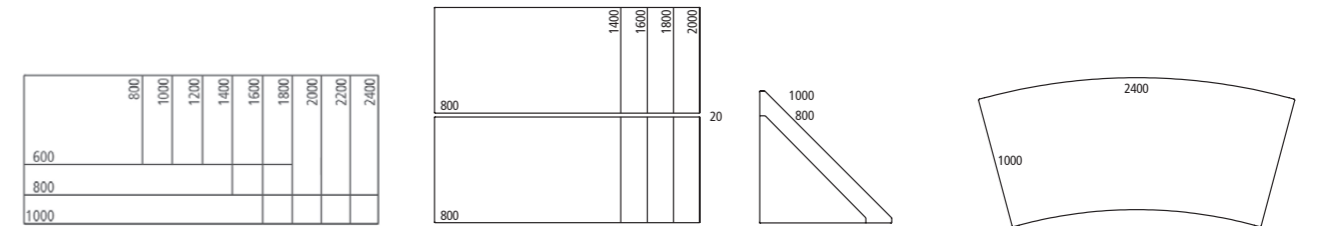

Tafel	Dubbele werkplek	Driehoekig inhangblad	Banaanvormige tafel
hoogte 740	hoogte 740		hoogte 740

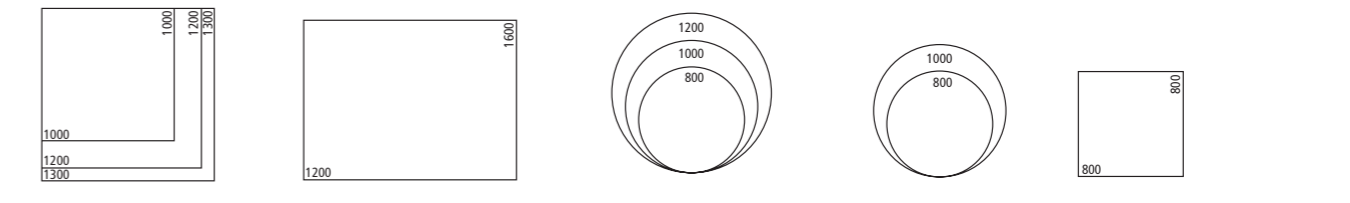

Vergadertafel	Vergadertafel	Vergadertafel	Vergadertafel	Vergadertafel 1900 T64
hoogte 740	hoogte 740	hoogte 740	hoogte 700-1110 in hoogte verstelbaar d.m.v. gasveer	hoogte 700-1110 in hoogte verstelbaar d.m.v. gasveer

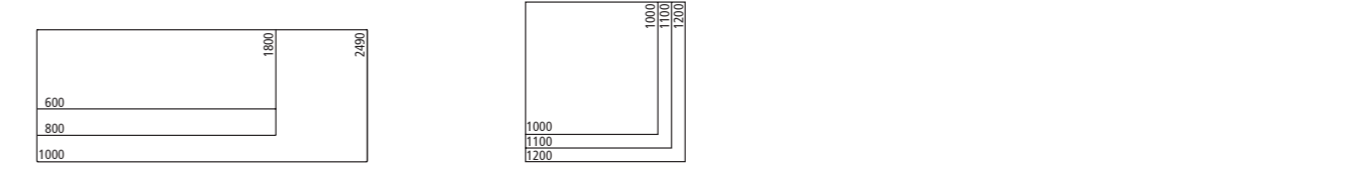

Statafel	Statafel
hoogte 1120	hoogte 1120



Tafels	Vergadertafels	Statafels
--------	----------------	-----------

**Stofbespanning – front scherm**

S7785 zwart	S7786 zilver	S7787 crème

**Uitvoering:**

**Tafelbladen:** Naar keuze melamine of HPL met naadloze, vochtbestendige laserkant (ABS), finer met bladrand herlijst, volkern. Houten oppervlakken gebeist. Metalen oppervlakken met poedercoating vlg. stalenkaart. (De vergadertafels 1900T60 en 1900T61 zijn alleen met poedercoating kleur eloxaalzilver (55) en 1900T62 t/m 1900T64 met eloxaal zilver (55), anthraciet (38M) en wit (9016), mogelijk).

**Onderstel:** Tafelpoten en frame staal, hoekverbinding aluminium. Metalen oppervlakken met poedercoating vlg. stalenkaart (WH collectie).

**Toebehoren:**  
**3de niveau light** (optioneel): Met stof bespannen lichtgewicht paneel. Mechanisch en thermisch bevestigd polyester vlies (tot 70 % gerecycled materiaal), geschikt als prikbord, geluiddempend (akoestische meting volgens ISO 354). Bevestiging aan het tafelblad door middel van metalen klemmen en handrad. Hoogte 410 mm (vanaf bovenzijde tafel tot bovenzijde 3de niveau).  
**Belangrijke opmerking:** Niet mogelijk in combinatie met front scherm.  
**3de niveau basic hoogte 410 mm** (optioneel): paneel melamine met stofbespanning en aluminiumprofiel(en).  
**Frontscherm hoogte 355 mm** (optioneel): Stalen frame met semi-transparante stofbespanning. Koppelstukken voor lengte- of dwarskoppeling, per tafelijde zijn 2 koppelstukken nodig.  
**Elektrificatie** (optioneel): Kabeldoorvoeren rond en hoekig, kabelschacht, neerklapbare kabelgoot.

## Perfect Partners.



*delv*



*poi*



*paro\_2*

A-4950 Altheim  
Linzer Strasse 22  
T +43 (7723) 460-0  
altheim@wiesner-hager.com

D-97080 Würzburg  
Schürerstrasse 3  
T +49 (931) 3 55 85-0  
wuerzburg@wiesner-hager.com


NL-6101 XB Echt  
Nobelweg 17  
T +31 (475) 41 02 22  
benelux@wiesner-hager.com

F-67201 Eckbolsheim  
13, rue Ettore Bugatti  
T +33 (3) 88 59 90 90  
F +33 (3) 88 59 90 89  
france@wiesner-hager.com

UK: Wiesner-Hager Ltd.  
london@wiesner-hager.com

CZ-150 00 Praha 5  
Drtinova 557/10  
T +420 271 730 444  
praha@wiesner-hager.com

Certified acc. to:  
ISO 9001, ISO 14001  
and ISO 14025



**LASERKANTE**  
LASER EDGE

