concept
wiesner hager



wh_board

Het All-in-one-scheidingswandsysteem.



All-in-one: Het systeem ***wh_board*** combineert werkplekafscherming, scheidingswand en mobiel whiteboard in één ontwerpconcept en vormt daarmee een verbindend element tussen verschillende inrichtingsgebieden.

Het hart van de 28 mm dikke panelen is een met stof bekleed vlies van mechanisch en thermisch verstevigd polyester met minimaal 70 % gerecycled materiaal. Het paneel voldoet aan de eisen van de Oeko-Tex® Standard 100 en is dankzij de zuivere verwerking weer voor 100 % recyclebaar. Het materiaal is ook zonder speciale toevoegingen moeilijk ontvlambaar (brandveiligheidsklasse B1). Het lichtgewicht paneel is niet alleen geschikt als prikbord, maar werkt ook geluidsabsorberend.



Afschermen, scheiden, samenwerken.

1) 3de niveau light:
Het met stof beklede privacyscherm kan zonder gereedschap middels een klem en handwiel aan de lengte- en dwarszijde van het bureau worden bevestigd. Het 3de niveau light is verkrijgbaar in verschillende breedtes en in twee hoogtes (410 of 610 mm vanaf het bureaublad) en optioneel ook met frontscherm.

2) Scheidingswanden 28 mm:
De scheidingswanden met een dikte van 28 mm worden gebruikt als afscheiding tussen twee werkplekken, voor het omkaderen van technische eilanden of voor het indelen van complete werkzones in open kantoren. Met hoogtes van 115 en 135 cm en verschillende breedtes kunnen diverse vormen van afscherming worden gerealiseerd. De wanden kunnen in de lengte of in een hoek van 90° zonder gereedschap met klemmen worden verbonden en indien nodig anders worden geplaatst.

3) Scheidingswanden 50 mm:
De scheidingswanden met een dikte van 50 mm breiden de functie uit met een prik- of whiteboard. Het board is opgebouwd uit een met stof bekleed houten frame. Als vulmateriaal wordt een speciale akoestische schuimstof gebruikt met uitstekende geluidsabsorberende eigenschappen. De 50-mm-wand is verkrijgbaar in drie hoogtes en twee breedtes. De variant met een hoogte van 180 cm kan worden uitgevoerd met een beschrijfbaar magneetbord.

4) Opzetpanelen:
Het opzetpaneel (hoogte 350 mm) vervult een visuele en akoestische functie in de ruimte. Hij wordt ook gebruikt als zijwand bij bench-werkplekken.

5) Hangpanelen:
De vrij in de ruimte hangende elementen uit de productfamilie ***wh_board*** dienen voor zonering en akoestische afscherming in open kantoorruimtes. Twee panelen in verschillende hoogtes (450 mm of 650 mm) zijn beschikbaar voor bevestiging aan het plafond. Ze kunnen onderling verbonden worden.





Afschermen, scheiden, samenwerken: alles in één.





Rijk aan details.



Het 3de niveau light
kan zonder gereedschap middels een klem en handwiel aan de lengte- en dwarszijde van het bureau worden bevestigd.

Stalen steekklemmen
dienen als hoekverbindingen voor de zijpanelen van het 3de niveau light.

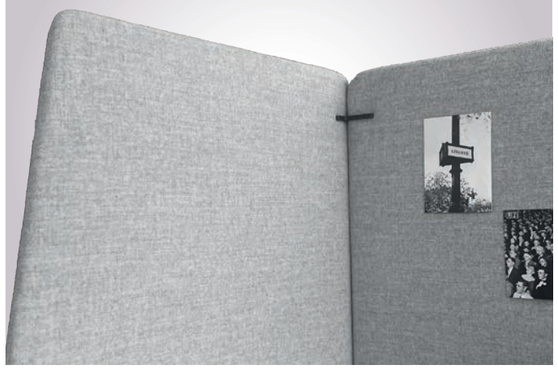

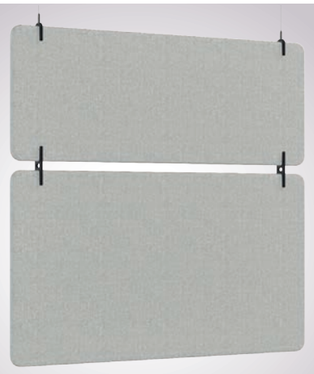

Stalen verbindingselementen
maken het verticaal stapelen van meerdere panelen mogelijk.

Flipcharthouder
van gepoedercoat staal zijn optioneel verkrijgbaar.



Prikborden en whiteboards
(50 mm) zijn verkrijgbaar met een stalen poot en kunststof glijders, of met een aluminium poot met geremde wielen.



Scheidingswanden met magneetbord.
De uitvoering met een hoogte van 180 cm kan worden voorzien van een beschrijfbaar magneetbord.

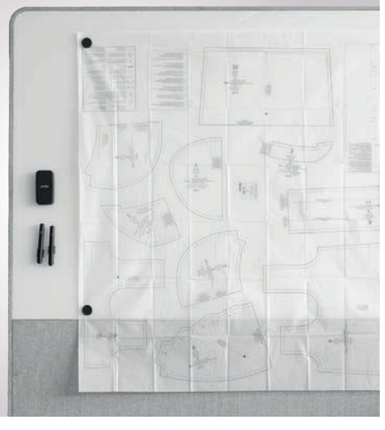

Overzicht.







2366 Scheidingswand 50 mm	2361 Scheidingswand 28 mm, hoogte 1350 mm	2360 Scheidingswand 28 mm, hoogte 1150 mm
glijders: H 1350/1600/1800 | B 930/1400 | D 358 wielen: H 1480/1730/1930 | B 930/1400 | D 410	voor tafellengte 1600/1800/2000 | D 358	voor tafellengte 1600/1800/2000 | D 358





2364 Opzetpaneel, hoogte 350 mm	2365 Hangpaneel, hoogte 450 of 650 mm
B 800/1000/1200/1600 | D 120	B 1200 | D 28









9557 3de niveau light laag met frontscherm	9556 3de niveau light laag	9566 3de niveau light zijpaneel laag links	9567 3de niveau light zijpaneel laag rechts
voor tafellengte 800 – 2000	voor tafellengte 800 – 2000	voor tabelbreedte 800	voor tabelbreedte 800







9565 3de niveau light hoog	9568 3de niveau light zijpaneel hoog links	9569 3de niveau light zijpaneel hoog rechts
voor tafellengte 800 – 2000	voor tabelbreedte 800	voor tabelbreedte 800

Standaarduitvoering:

3de niveau light:
Met stof bespannen lichtgewicht paneel. Mechanisch en thermisch bevestigd polyester vlies (tot 70 % gerecycled materiaal), geschikt als prikbord, geluiddempend (akoestische meting volgens ISO 354). Bevestiging aan het tafelblad door middel van metalen klemmen en handrad.
Hoogte 410 mm resp. 610 mm (vanaf bovenzijde tafel tot bovenzijde 3de niveau).
Hoekverbinders voor zijdelingse afscherming: stalen steekklem voorzien van poedercoating.

wh_board 50 mm:
Met stof bekleed houten frame, geschikt als prikbord en geluiddempend. Stalen poot voorzien van poedercoating en kunststof glijders, of aluminium poot voorzien van poedercoating met geremde wielen.
Magneetbord kunststof, randprofiel geanodiseerd aluminium (voor scheidingswand hoogte 180 cm).
Flipcharthouder staal voorzien van poedercoating, voor ophangen flipchartpapier.

wh_board 28 mm:
Met stof bespannen lichtgewicht paneel. Mechanisch en thermisch verstevigd polyester vlies (tot 70 % gerecycled materiaal), geschikt als prikbord, geluiddempend (akoestische meting volgens ISO 354).
Scheidingswand:
Stalen poot, voorzien van poedercoating, kunststof glijders. Hoek- en lengteverbinders: Stalen steekklem, voorzien van poedercoating.
Opzetpaneel:
Stalen poot, voorzien van poedercoating, kunststof glijders.
Hangpaneel:
Plafondbevestiging, verbindingselementen staal voorzien van poedercoating.

concept
wiesner hager

Perfect Partners.



paro_3



foxx_eQL



***float_fx* locker**

A-4950 Altheim
Linzer Strasse 22
T +43 (7723) 460-0
altheim@wiesner-hager.com

D-97080 Würzburg
Schürerstrasse 3
T +49 (931) 3 55 85-0
wuerzburg@wiesner-hager.com

NL-6101 XB Echt
Nobelweg 17
T +31 (475) 41 02 22
benelux@wiesner-hager.com

F-67201 Eckbolsheim
13, rue Ettore Bugatti
T +33 (3) 88 59 90 90
france@wiesner-hager.com

CZ-150 00 Praha 5
Drtinova 557/10
T +420 271 730 444
praha@wiesner-hager.com

Certified acc. to:
ISO 9001, ISO 14001
and ISO 14025

10 - 2026 NL