concept
wiesner hager



wh_board

Le système de cloison tout-en-un.



Tout-en-un : Le système ***wh_board*** combine protection du poste de travail, cloison de séparation et panneau blanc mobile dans un seul design et forme ainsi un lien esthétique entre les différents espaces d'aménagement.

Le cœur des panneaux, d'une section de 28 mm, est un non-tissé revêtu de tissu en polyester consolidé mécaniquement et thermiquement avec un taux de 70 % de matériaux recyclés. Le panneau répond aux exigences de la norme Oeko-Tex® Standard 100 et peut être à nouveau recyclé à 100 % grâce à sa fabrication à partir d'un seul type de matière. Le matériau est difficilement inflammable, même sans additifs spéciaux (classe de protection incendie B1). Le panneau léger peut non seulement être punaisé, mais est également doté d'effets insonorisants.



Protéger, diviser, collaborer.

1) 3e plan light :
Le panneau de protection visuelle revêtu de tissu peut être monté du côté longitudinal et transversal sur le bureau sans utiliser d'outils, à l'aide d'une pince et d'une manette. Le 3e plan light est disponible en différentes largeurs et en deux hauteurs (410 mm et 610 mm à partir du bord supérieur de la table) ainsi qu'en option avec voile de fond.

2) Cloisons 28 mm :
Les cloisons d'une épaisseur de 28 mm servent d'éléments de séparation entre deux postes de travail, de cloisonnement des îlots techniques ou de la mise en zones des espaces de travail entiers dans les bureaux ouverts. Disponibles en deux hauteurs 1150 mm et 1350 mm et en différentes largeurs, elles permettent de créer des formes de protection très variées. Les cloisons peuvent être liées longitudinalement ou à angle droit sans outil à l'aide d'éléments de serrage, puis reconfigurées si nécessaire.

3) Cloisons 50 mm :
Les cloisons d'une épaisseur de 50 mm complètent la fonction d'un tableau d'affichage ou d'un tableau blanc. Le tableau est construit sur un cadre en bois revêtu de tissu. Le matériau utilisé est une mousse acoustique spéciale qui offre d'excellentes propriétés d'isolation acoustique. La cloison de 50 mm est disponible en trois hauteurs et en deux largeurs. La version d'une hauteur de 1800 mm peut être équipée d'un tableau magnétique inscriptible.

4) Panneau acoustique :
Le panneau d'armoire flexible (hauteur 350 mm) remplit une fonction visuelle et acoustique dans la pièce. Il sert également souvent d'élément de séparation latéral pour les postes de travail de type bench.

5) Panneaux suspendus :
Les éléments suspendus librement dans l'espace de la gamme *wh_board* servent à l'organisation en zones et à l'isolation acoustique dans les bureaux ouverts. Pour la suspension au plafond deux panneaux de hauteur différente (450 mm ou 650 mm) sont disponibles. Ils peuvent être reliés entre eux.







Protéger, diviser, collaborer : tout en un.





Riche en détails.



3e plan light
peut être monté du côté longitudinal et transversal sur le bureau sans utiliser d'outils, à l'aide d'une pince et d'une manette.

Raccords à l'angle pour éléments latéraux
servent de connecteurs d'angle pour les panneaux latéraux du 3e plan light.

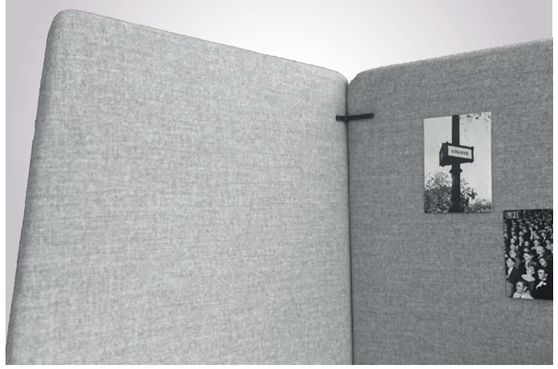

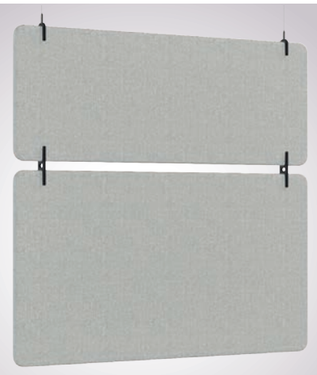

Des éléments de jonction en acier
permettent l'assemblage vertical de plusieurs panneaux.

Support pour tableau à feuilles mobiles.
En acier, avec revêtement par poudrage, disponible en option.



Tableaux d'affichage et tableaux blancs
(50 mm) sont disponibles avec pied en acier et des patins en synthétique ou avec pied en aluminium avec roulettes bloquantes.



Cloison avec tableau magnétique.
La version d'une hauteur de 1800 mm peut être équipée d'un tableau magnétique inscriptible.

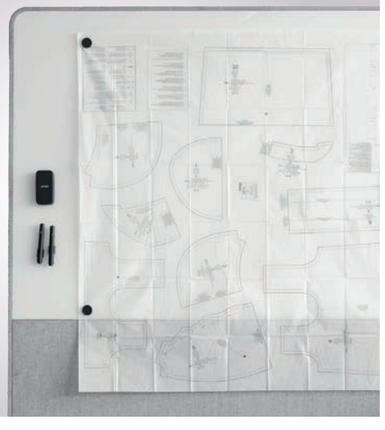

Au choix.







2366 Cloison 50 mm	2361 Cloison 28 mm, hauteur 1350 mm	2360 Cloison 28 mm, hauteur 1150 mm
patins : H 1350/1600/1800 | L 930/1400 | P 358 roulettes : H 1480/1730/1930 | L 930/1400 | P 410	pour la longueur de la table 1600/1800/2000 | P 358	pour la longueur de la table 1600/1800/2000 | P 358





2364 Panneau acoustique pour armoire, hauteur 350 mm	2365 Panneau suspendu, hauteur 450 ou 650 mm
L 800/1000/1200/1600 | P 120	L 1200 | P 28









9557 3e plan light bas avec voile de fond	9556 3e plan light bas	9566 3e plan light partie latérale basse côté gauche	9567 3e plan light partie latérale basse côté droit
pour la longueur de la table 800 – 2000	pour la longueur de la table 800 – 2000	pour une largeur de table 800	pour une largeur de table 800







9565 3e plan light haut	9568 3e plan light partie latérale haute côté gauche	3e plan light partie latérale haute côté droit
pour la longueur de la table 800 – 2000	pour une largeur de table 800	pour une largeur de table 800

Version standard :

Troisième plan light
panneau léger avec revêtement tissu tendu. Matériau non tissé en polyester solidifié mécaniquement et thermiquement (matériau recyclé jusqu'à 70 %), surface à punaiser, insonorisant (mesurage de l'acoustique selon ISO 354). Fixation sur le plateau de la table par une pince en métal et une molette.
Hauteur 410 mm et 610 mm (bord supérieur de la table – bord supérieur troisième plan).
Raccord à l'angle pour éléments latéraux : pince amovible en acier, avec revêtement par poudrage.

wh_board 50 mm:
Cadre en bois revêtu de tissu, face à punaiser, insonorisant. Pied en acier avec revêtement par poudrage, avec patins en synthétique ou pied en aluminium, avec revêtement par poudrage, avec roulettes bloquantes.
Tableau magnétique en synthétique, avec rebord en aluminium, anodisé (pour cloison hauteur 1800 mm).
Support pour tableau à feuilles mobiles en acier, avec revêtement par poudrage.

wh_board 28 mm :
Panneau léger avec revêtement tissu tendu. Matériau non tissé en polyester solidifié mécaniquement et thermiquement (jusqu'à 70 % de matériau recyclé), surface à punaiser, insonorisant (mesure acoustique selon ISO 354).
Cloison :
Pied en acier, avec revêtement par poudrage, patins en synthétique. Raccord à l'angle et raccord longitudinal : Pince amovible en acier, avec revêtement par poudrage.
Panneau acoustique :
Pied en acier, avec revêtement par poudrage, patins en synthétique.
Panneau suspendu :
Fixation au plafond. Eléments de jonction en acier, avec revêtement par poudrage.

concept
wiesner hager

Perfect Partners.



paro_3



foxx_eQL



***float_fx* locker**

A-4950 Altheim
Linzer Strasse 22
T +43 (7723) 460-0
altheim@wiesner-hager.com

D-97080 Würzburg
Schürerstrasse 3
T +49 (931) 3 55 85-0
wuerzburg@wiesner-hager.com

NL-6101 XB Echt
Nobelweg 17
T +31 (475) 41 02 22
benelux@wiesner-hager.com

F-67201 Eckbolsheim
13, rue Ettore Bugatti
T +33 (3) 88 59 90 90
france@wiesner-hager.com

CZ-150 00 Praha 5
Drtinova 557/10
T +420 271 730 444
praha@wiesner-hager.com

Certified acc. to:
ISO 9001, ISO 14001
and ISO 14025

10 - 2026 FR