

concept
wiesner hager

yuno





Stapelen zonder klappen!



yuno, het slimme alternatief voor de klaptafel.

yuno kenmerkt zich door minimalistisch design, gecombineerd met een doordacht technisch concept: Hij omarmt de positieve eigenschappen van een klaptafel en vermijdt de zwaktes. De extra handeling van het opklappen vervalt, wat resulteert in een aanzienlijke tijdsbesparing bij op- en afbouw. Desondanks kan door de constructie de tafel compact gestapeld worden wat resulteert in plaatsbesparende opslag.

Om de handling van de tafels nog extra gemakkelijk te maken, zijn in de glijders kleine wieltjes geïntegreerd. De tafels hoeven daardoor niet van A naar B gedragen worden, maar kunnen – als de tafel aan één kant licht wordt opgetild – gemakkelijk vanuit het transportmiddel naar de eindbestemming worden gerold. In combinatie met de speciaal op maat gemaakte transportkar zorgt dit ervoor dat yuno door slechts één enkele persoon getransporteerd en







In grote (vergader-)ruimtes worden bijzonder hoge eisen gesteld aan een efficiënte handling van tafels en stoelen. De stapeltafel *yuno* werd speciaal voor deze bereiken ontwikkeld. Door het design van de tafel kan deze plaatsbesparend worden opgestapeld – zonder daarbij eerst het frame te moeten klappen. *yuno* is daarmee pionier in een compleet nieuwe generatie van stapeltafels. Het hoogwaardige design maakt *yuno* bovendien bij uitstek geschikt voor een keur aan inzetgebieden zoals seminar- of creatieve ruimtes.

Bijzonder praktisch bij banket- en rijopstellingen. In tegenstelling tot traditionele klaptafels kan *yuno* door zijn speciale kruisframe zonder extra element met elkaar in de lengte verbonden worden. Er zijn twee verbindingsmogelijkheden: worden de poten naast elkaar geplaatst dan ontstaat een naadloze overgang tussen de tafelbladen. Plaatst men de tafelpoten over elkaar heen, dan ontstaat er een ruimte tussen de tafelbladen.

Design: Andreas Krob



reddot design award
winner 2017

Hier gaat u naar
de yuno video:



Rijk aan details.



Geïntegreerde frameverbinding.
Door de speciale frameverbinding kan *yuno* zonder extra element in de lengterichting verbonden worden.



Stoffen afscherming.
Een gestoffeerd frontscherm zorgt voor een visuele afscherming. Het frontscherm is zonder gereedschap te (de)monteren.



Compacte en plaatsbesparende opslag.
De tafels kunnen rechtopstaand in elkaar gestapeld worden, zowel op de grond als omgekeerd op transportplatform 6395, danwel verticaal op stapelwagen 6398-000.



Verticale kabelgeleiding.
In combinatie met de inbouwcontactdoos rond is optioneel een verticale kabelgeleiding mogelijk.



Moeiteloos transport.
De glijders met geïntegreerde wieljes vergemakkelijken het verplaatsen van de tafel van transportkar naar bestemming. Rolfunctie enkel geschikt voor korte afstanden over gladde vloeren.



Afsluitbare inbouwcontactdozen.
Met een simpele druk op de knop worden de inbouwcontactdozen geopend en gesloten (optioneel).



Tafelblad in massief hout.
Tafelblad ook verkrijgbaar in hoogwaardig massief eikenhout.

Overzicht.




Rechthoekige tafel

Tafelhoogte

Verbinding van de tafels

Stapelbaarheid:


Tot max. 10 tafels op de grond of op transportplatform.

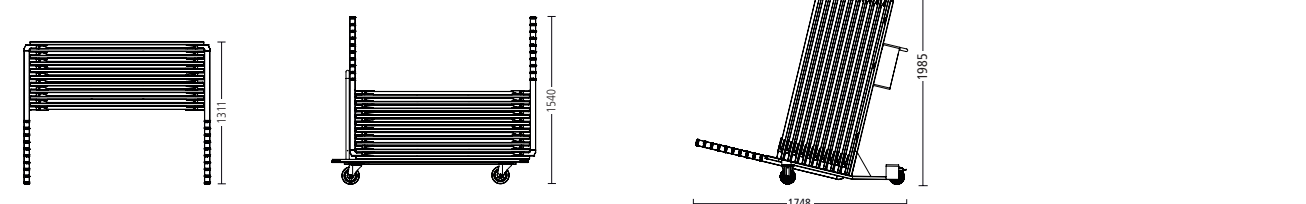

Opstapeling op de grond

Transportplatform 6395

Stapelwagen 6398-000 (voorbeeld bij tafellengte 1600)

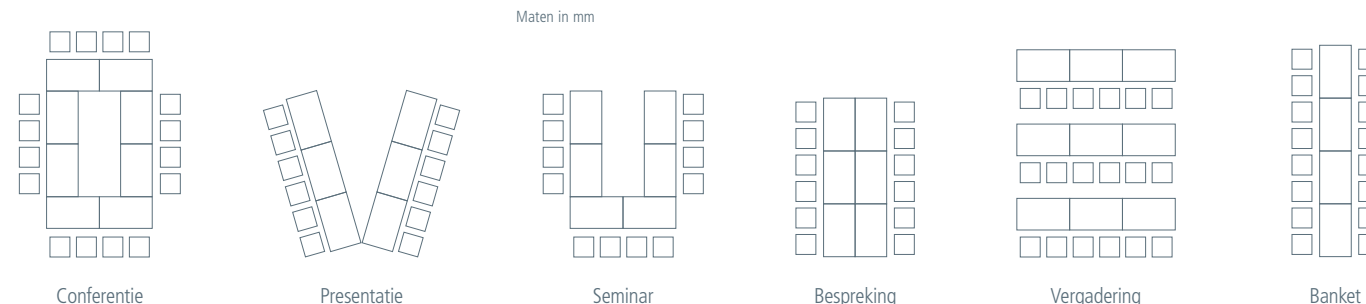

Standaarduitvoering:

Tafelbladen:

Naar keuze melamine of HPL, optioneel lichtgewicht met naadloze, vochtbestendige laserkant (ABS), massief eikenhout (geolied), of volkern.

Onderstel:

Poten en traverse stalen buis. Kruisstukken en bladragers spuitgietaluminium. Afwerking traverse en bladragers gelijk aan de poten. Bij verchroomde poten traverse en bladragers in poedercoating zwart. Kunststofglijders met geïntegreerde wielen, zwart. Doorsnede: poot 50/20 mm, traverse 30/15 mm. Metalen oppervlakken voorzien van poedercoating.

Verbinding van de tafels:

Door het over elkaar plaatsen van de frames kunnen de tafels zonder extra element in de lengte verbonden worden.

Lineaire koppeling (optioneel):

Staal/kunststof. Lengte- of dwarskoppeling mogelijk.

Frontscherm hoogte 280 mm (optioneel):

Zwarte stofbespanning. Zonder gereedschap te monteren.

Elektrificatie (optioneel):

Inbouwcontactdoos Twist:

Afsluitbare, dubbele inbouwcontactdoos. Oppervlak mat chroom.

Inbouwcontactdoos rechthoekig basic of plat:

Dubbele inbouwcontactdoos, kunststof zwart. Opmerking: Inbouwcontactdoos rechthoekig plat in combinatie met lichtgewicht blad niet mogelijk.

Kabelgeleidingsset

Kabelklemmen, T-splitter en verbindingkabel. Alleen mogelijk in combinatie met inbouwcontactdoos, Pos. B.

Kabelvoering verticaal:

Textielslang, zwart. Alleen in combinatie met de inbouwcontactdoos rond.

Belangrijke opmerking:

Bij tafelconfiguraties raden wij u aan gebruik te maken van koppelingen, om niveauverschillen van tafelbladen bij oneffenheden in de vloer te vermijden.

Perfect Partners.



nooi



batch



puc

A-4950 Altheim
Linzer Strasse 22
T +43 (7723) 460-0
altheim@wiesner-hager.com

D-97080 Würzburg
Schürerstrasse 3
T +49 (931) 3 55 85-0
wuerzburg@wiesner-hager.com


NL-6102 BJ Echt
Houtstraat 32 H
T +31 (475) 41 02 22
benelux@wiesner-hager.com

F-67201 Eckbolsheim
13, rue Ettore Bugatti
T +33 (3) 88 59 90 90
F +33 (3) 88 59 90 89
france@wiesner-hager.com

UK: Wiesner-Hager Ltd.
london@wiesner-hager.com

CZ-150 00 Praha 5
Drtinova 557/10
T +420 271 730 444
praha@wiesner-hager.com

Certified acc. to:
ISO 9001, ISO 14001
and ISO 14025



LASERKANTE
LASER EDGE